


Bù Manchon (BE) – Flange Socket



BE-10-10-MB

BE: Bù man chon


Ống linh hoạt

Quy cách đầu F

PN10

10: DN100

20: DN200

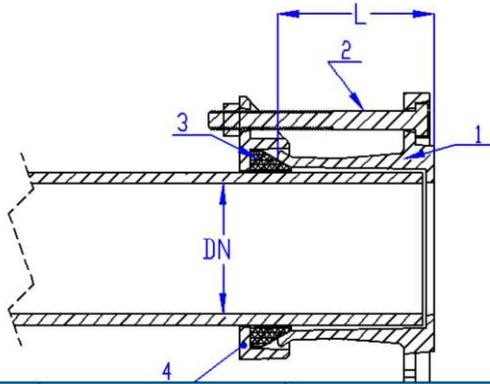

*Tính chất cơ tính:

Mechanical properties of fittings

No.	Description	Material
1	Flange Socket	FCD450
2	Bolts, Nuts	Mild steel HD galvanised
3	Gasket	EPDM
4	Gland	FCD450

Đường kính danh nghĩa (DN)	Độ bền kéo (Mpa)	% Dẫn dài khi kéo	Độ cứng (HBS)
80-2000	420	5 ↑	250 ↓

K12

Millimeters

Nominal diameter DN	L
DN80	90
DN100	100
DN150	112
DN200	117
DN250	119
DN300	120
DN350	161
DN400	165
DN450	175
DN500	180

*Kiểm tra áp lực thủy tĩnh:

Hydrostatic test pressure for fittings

Đường kính danh nghĩa (DN)	Áp suất kiểm tra Kgf/cm ²
Từ 80 đến 300	25
Từ 350 đến 600	16
Từ 700 đến 2000	10

- Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi

*Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.

*Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.

*Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: **ISO 2531**.