


Mối nối mềm - Collars




MNM-10-MB

MNM: Mối nối mềm MJ
2 đầu F

Ống linh hoạt

Quy cách đầu F
10: DN100
20: DN200

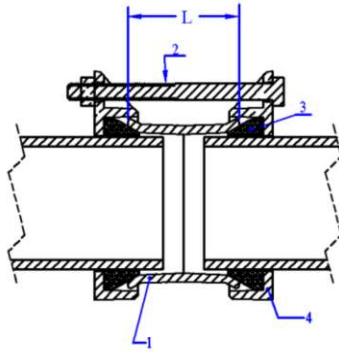

*Tính chất cơ tính:
Mechanical properties of fittings

No.	Description	Material
1	Collars	FCD450
2	Bolts, Nuts	Mild steel HD galvanised
3	Gasket	EPDM
4	Gland	FCD450

Đường kính danh nghĩa (DN)	Độ bền kéo (Mpa)	% Dẫn dài khi kéo	Độ cứng (HBS)
80-2000	420	5 ↑	250 ↓

K12

Millimeters

Nominal diameter DN	L
DN80	102
DN100	102
DN150	102
DN200	130
DN250	130
DN300	130
DN350	150
DN400	150
DN450	150
DN500	150

*Kiểm tra áp lực thủy tĩnh:
Hydrostatic test pressure for fittings

Đường kính danh nghĩa (DN)	Áp suất kiểm tra Kgf/cm2
Từ 80 đến 300	25
Từ 350 đến 600	16
Từ 700 đến 2000	10

- Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi

*Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.

*Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.

*Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: ISO 2531.