


Mối nối mềm - Collars




MNM-10-11


MNM: Mối nối mềm MJ
2 đầu F

Quy cách đầu F
11: OD110
09: OD90

Quy cách thân
10: DN100
08: DN80

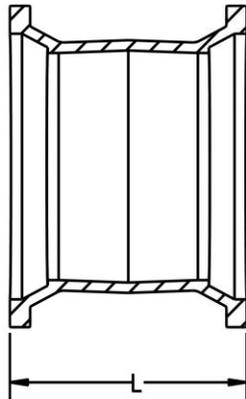

K12 Millimeters

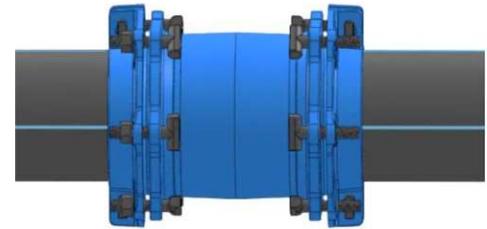

Nominal diameter OD	L
OD90	140
OD110 - OD125	165
OD140	170
OD160 - OD180	170
OD200 - OD225	190
OD250- OD280	190
OD315 - OD355	190
OD400	260
OD450	295
OD500	300
OD560	307
OD630	318
OD710	330
OD800	332

*Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.

*Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: ISO 2531.

*Tính chất cơ tính:

Mechanical properties of fittings

Đường kính danh nghĩa (DN)	Độ bền kéo (Mpa)	% Dẫn dài khi kéo	Độ cứng (HBS)
80-2000	420	5 ↑	250 ↓

*Kiểm tra áp lực thủy tĩnh:

Hydrostatic test pressure for fittings

Đường kính danh nghĩa (DN)	Áp suất kiểm tra Kg/cm ²
Từ 80 đến 300	25
Từ 350 đến 600	16
Từ 700 đến 2000	10

- Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi